

AIR REFRESH SERİSİ




ASMA TAVAN TİPİ OZON JENERATÖRÜ (500 mg/hr)

Air Refresh serisi asma tavan tipi ozon jeneratörü; tuvalet, restoran, bar, kafe ve toplu yaşama alanlarında kötü kokuya neden olan mikro-organizmaları yok etmek ve uygulama noktalarında genel dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Cihazın uzaktan kontrol panelli modeli, (Air Refresh S) ortamın ozon konsantrasyonu, nemi ve sıcaklığı ölçerek, tam otomatik olarak, FDA-OSHA güvenlik limitleri içerisinde çalışmasını sağlar.

Cihaz, clipin, taşıma tip ve tüm asma tavan tiplerine uyumlu şekilde dizayn edilmiş olup her tip mekan tasarımına uyumlu bir dizayna sahiptir. Cihazın montajı uzman ekip tarafından 20-25 dakikada yapılmaktadır.

OZON JENERATÖRÜ "ASMA TAVAN MODELİ"

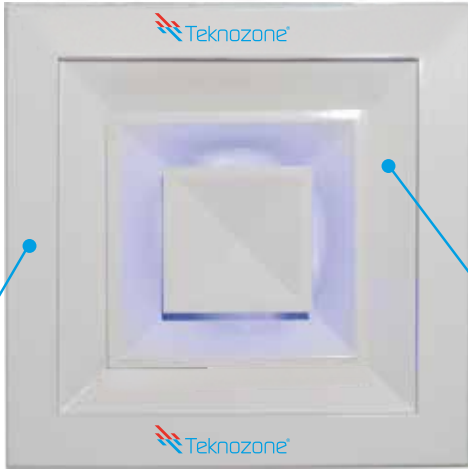

MODÜLER SİSTEM KOLAY MONTAJ

TÜM ASMA TAVAN TIPINE UYUMLU

OZON JENERATÖRÜ "KONTRÖL ÜNİTESİ"



CEP TELEFONU İLE KONTROL

IP66 SINIFI DIŞ TASARIM


UZAKTAN İZLEME VE KONTROL

KABLOSUZ HABERLEŞME

PID KONTROL

OZON JENERATÖRÜ "TELEFON KONTROLÜ"



Marka	Teknozone
Model	AIR REFRESH
Mensei	Türkiye
Çalışma Voltajı	220 Volt 50 Hz
Enerji Tüketimi (W)	45
Ozon Üretim Kapasitesi (mgr/hr)	500
Ozon Konsantrasyonu	%3 - %11
Ozon Üretim Tekniği	Corona Discharge
Hava Filtresi	1000 mikron toz filtre
Hava Debisi (CFM) (m3/min)	225 / 6,37
Soğutma Yöntemi	Hava
Çalışma Sıcaklığı (C)	Max. 60
Çalışma Nem Oranı	Max. %93
Ölçüler	Asma Tavana Tipine Göre 30x30 / 60x60
Ağırlık (gr)	5500 gr
Dış Kasa - Renk	Alüminyum - 
Montaj Şekli	Clip in Asma Tavan ya da Gergi Tip Asma Tavan Uyumlu
Ozon Jeneratörü Kontrolü	Cep Telefonu (Ios - Android - Bluetooth)
Garanti Süresi	Mekanik Garanti 2 YIL

Marka	Teknozone
Model	AIR REFRESH S
Ozon Üretim Skalası	PID Kontrollü (Air Refresh S Modeli) (Proportional, Integral, Derivativ Kontrol)
Ozon Üretim Aralığı	%33 - %100 (PID Kontrol ile Otomatik Dozajlama)
Ölçüm Kontrol Sistemi	
Ozon Gazı Ölçüm Aralığı	0,01 - 2,00 P.P.M.
Ozon Ölçüm Hassasiyeti	0,05 P.P.M.
Tepki Süresi	Gaz Sensöre Ulaştığında 5 sn içerisinde
Nem Ölçüm Aralığı	0-80 %
Sıcaklık Ölçüm Aralığı	0-60 C
Dış Kasa	PVC / 316 AISI
Ekran	128x64 Grafik LCD
IP Sınıfı (Kontrol Paneli)	IP66
Kontrol Çıkışı	Alarm Limitlerine Ulaştığında Fan Çalıştırma Çıkışı
Kalibrasyon Süresi	Yılda bir kez (Kullanıcıyı Uyarma Sistemli)

* Ozon jeneratörü kapasiteleri devlet üniversitesi tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.

* Belirtilen teknik özellikler uygulama proseslerine göre değişiklik gösterebilir.