

# TKZ/P97 PLUS SERİSİ



## PORTATİF OZON JENERATÖRÜ (2500 mg/hr - 4000 mg/hr)

TKZ-P97 Plus ve TKZ-P97S Plus serisi ozon jeneratörleri endüstriyel şartların daha ağır olduğu, korozyonun yüksek olduğu yerlere göre tasarlanılmış ozon jeneratörleridir.

Cihaz sabit duvara asılabilir yapıda olup, lokal ozon gazi çıkışı ile çok amaçlı kullanım yapılmaktadır.

Cihazın içinden çıkan aksesuarlar ile birlikte sıvıya ve havaya ozon gazi verilmesi mümkündür.

Cihazın tamamı 304 AISI malzemeden imal edildiginden uzun yıllarca güvenle kullanılmaktadır.

Cihazın Türkçe ve İngilizce dijital kontrolü üzerinde 4 farklı çalışma modu vardır.

**Zamanlayıcı Mod:** Cihaz, ayarlanan süre kadar çalışır, süre sonunda durur ve kullanıcıyı sesli olarak uyarır.

**Flip Flop Mod:** Cihaz, ayarlanan süre kadar çalışır ve durur bu işlemi kullanıcı sonlandırmadığı sürece devam eder.

**Gerçek Zaman Mod:** Cihaz, ayarlanan yerel saatle göre çalışır ve ayarlanan durma saatinde çalışmayı sonlandırır.


**Sürekli Mod:** Cihaz, elektrik enerjisi geldiği sürece çalışır.



Plaka (Plate) Tip Ozon Reaktörü

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Tahta difüzör seti
- Ozon ölçüm ve kontrol sistemi (sıvı)

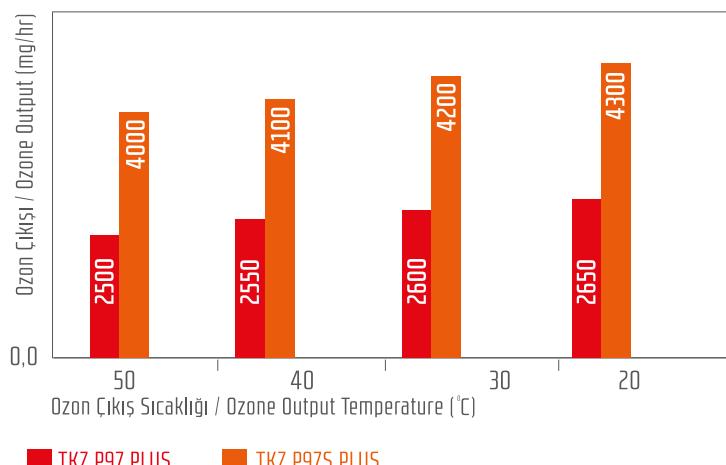

\* Yapılan Arge çalışması sabit akış debisi ve sabit atmosfer basıncı ile hesaplanmıştır.

	Teknozone	
Marka	TKZ/P97 PLUS	TKZ/P97S PLUS
Ozon Üretim Çıkışı	2500 mg/hr	4000 mg/hr
Ozon Üretim Metodu	Corona Discharge	
Çalışma Voltajı	220 Volt / 50 Hz	
Reaktör Basıncı	56 Watt	84 Watt
Soğutma	Hava	
Hava Debisi	7Lt/dk	
Kontrol Ünitesi	Türkçe İngilizce Dijital Programlama	
Kasa	304 AISI	
Aksesuarlar	Uygulama Slikon Hortum 2,5 m Diffüzör 2 Adet Dijital Kullanma Kılavuzu	
Ölçüler uzunluk/genişlik/yükseklik	510mm/270mm/110mm	
Ağırlık	6,10 kg.	6,50 kg.

\* Ozon jeneratörü kapasiteleri devlet üniversitesi tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.

\* Belirtilen teknik özellikler uygulama proseslerine göre değişiklik gösterebilir.