

TKZ/G SERİSİ




DAHİLİ KOMPRESÖRLÜ, DAHİLİ OKSİJEN BESLEMELİ (3 gr/hr - 100 gr/hr)

G serisi ozon jeneratörleri yüksek kapasiteli uygulama gerektiren noktalarda tercih edilmektedir. Plate Type (Plaka Tip) teknolojisinde ozon üretimi gerçekleştirmektedir.

Cihaz dahili oksijen sistemlidir. Böylelikle harici bir oksijen kaynağına ihtiyaç duymaz.

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- 304 AISI dış kasa tasarımı
- IP 54 dış tasarım
- -3 çiglenme noktasında kurutucu
- -40 çiglenme noktasında kurutucu
- Sisteme uzaktan kontrol
- Kaçak ozon kontrol sistemi
- Ozon ölçüm ve kontrol sistemi (hava)
- Ozon ölçüm ve kontrol sistemi (sıvı)
- Ozon gazı çıkışı 2 - 10 çıkış adeti
- Sms ile uyarı
- Geriye dönük grafiksel veri izleme

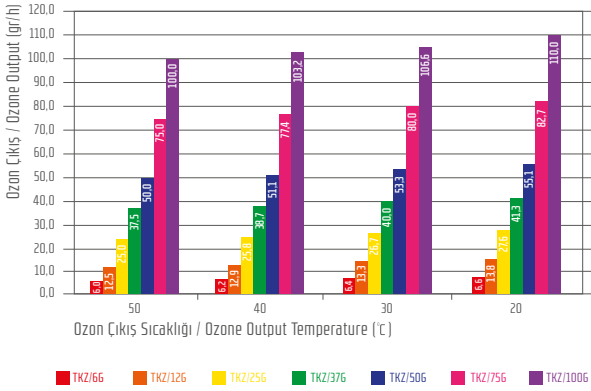

* Yapılan Arge çalışması sabit akış debisi ve sabit atmosfer basıncı ile hesaplanmıştır.

Marka	Teknozone							
	TKZ/3G	TKZ/6G	TKZ/12G	TKZ/25G	TKZ/37G	TKZ/50G	TKZ/75G	TKZ/100G
Model	TKZ/3G	TKZ/6G	TKZ/12G	TKZ/25G	TKZ/37G	TKZ/50G	TKZ/75G	TKZ/100G
Ozon Üretim Kapasitesi	3 gr/hr	3-6 gr/hr	6-12 gr/hr	10-25 gr/hr	15-37,5 gr/hr	20-50 gr/hr	30-75 gr/hr	40-100 gr/hr
Kurutucu	Mekanik Kurutucu (Opsiyonel NSA TEKNOLOJİ)							
Oksijen Üretimi	3 lt/dk	3 lt/dk	4 lt/dk	5 lt/dk	9 lt/dk	10 lt/dk	15 lt/dk	20 lt/dk
Ozon Üretim Aralığı	%25 - 100							
Ozon Gazı Çıkış Çapı	8 mm						10 mm	
Enerji Tüketimi	400 W	440 W	610 W	780 W	1100 W	1750 W	2600 W	3200 W
Çalışma Voltajı	220 Volt							
Çalışma Nem Oranı	% 60 - 80 Daha üst nem seviyesinde opsiyonel kurutucu modeli seçiniz.							
Ozon Gazı Besleme Aralığı	1-3 lt/dk	1-3 lt/dk	2-4 lt/dk	2-5 lt/dk	3-9 lt/dk	4-10 lt/dk	6-15 lt/dk	8-20 lt/dk
Ozon Gazı Çıkış Basıncı	9 PSI max							
Ozon Gazı Akış Debisi	3 lt/dk	3 lt/dk	4 lt/dk	5 lt/dk	9 lt/dk	10 lt/dk	15 lt/dk	20 lt/dk
Dokunmatik Ekran	7" Ekran							

* Ozon jeneratörü kapasiteleri devlet üniversitesi tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.

* Belirtilen teknik özellikler uygulama proseslerine göre değişiklik gösterebilir.