

TKZ/GH SERİSİ



Dokunmatik TFT Renkli Ekran


Plaka (Plate) Tip Ozon Reaktörü

HARİCİ OKSİJEN BESLEMELİ (6 gr/hr - 5000 gr/hr)

GH serisi ozon jeneratörleri harici oksijen besleme imkanı olan yerlerde tercih edilmektedir.
(Bkz. Teknik Tablo)

Cihazın tamamı CrNi, DKP ve alüminyum malzemeden imal edilip Plate type (plaka tip) teknolojisinde ozon üretimi gerçekleştirmektedir.

Cihazın ünitelerini 25 gr/hr ve katları olarak ayrı ayrı yada bütün olarak çalıştırmak mümkündür. Böylelikle cihazda bakım ve arıza durumunda sistemin tamamen durması engellenmektedir.

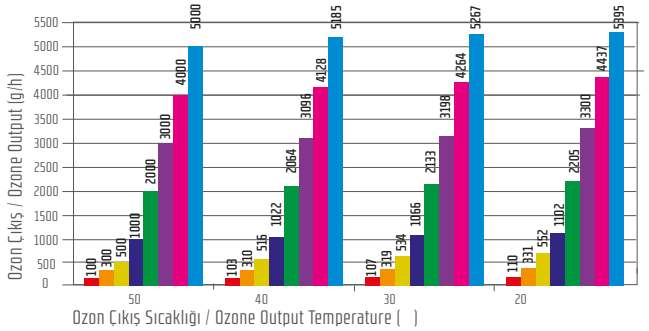

* Yapılan Arge çalışması sabit akış debisi ve sabit atmosfer basıncı ile hesaplanmıştır.

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- 304 AISI dış kasa tasarımı
- IP 54 dış tasarımı
- Sisteme uzaktan kontrol
- Kaçak ozon kontrol sistemi
- Ozon ölçüm ve kontrol sistemi (hava)
- Ozon ölçüm ve kontrol sistemi (sıvı)
- Ozon gazı çıkışı 2 - 10 çıkış adedi
- Sms ile uyarı
- Geriye dönük grafiksel veri izleme

Marka	Teknozone							
	TKZ/100GH	TKZ/300GH	TKZ/500GH	TKZ/1000GH	TKZ/2000GH	TKZ/3000GH	TKZ/4000GH	TKZ/5000GH
Model	TKZ/100GH	TKZ/300GH	TKZ/500GH	TKZ/1000GH	TKZ/2000GH	TKZ/3000GH	TKZ/4000GH	TKZ/5000GH
Ozon Üretim Kapasitesi "Oksijen Beslemeli"	100 gr/hr	300 gr/hr	500 gr/hr	1000 gr/hr	2000 gr/hr	3000 gr/hr	4000 gr/hr	5000 gr/hr
Oksijen İhivayıcı	20 lt/dk	60 lt/dk	100 lt/dk	200 lt/dk	300 lt/dk	400 lt/dk	500 lt/dk	600 lt/dk
Ozon Gazı Çıkış Çapı	DN 15			DN 20			DN 25	
Enerji Tüketimi	1,5 kW	4,2 kW	7 kW	12 kW	20 kW	35 kW	41 kW	49 kW
Çalışma Voltajı	220 Volt				380 Volt			
Ozon Gazı Besleme Aralığı	5-20 lt/dk	20-60 lt/dk	40-100 lt/dk	100-200 lt/dk	200-300 lt/dk	200-400 lt/dk	300-500 lt/dk	400-600 lt/dk
Dokunmatik Ekran	7" Ekran							

* Ozon jeneratörü kapasiteleri devlet üniversitesi tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.
* Belirtilen teknik özellikler uygulama proseslerine göre değişiklik gösterebilir.